



# TUV PL-L

## TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G11 [ 2G11]
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу неэкранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h

Описание системы	High Frequency [ High Frequency (HF)]
<b>Технические характеристики освещения</b>	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [ Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %
<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
Power (Rated) (Nom)	90 W
Ток лампы (ном.)	0,8 A
Напряжение (ном.)	115 V
<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Информация о цоколе	4 Pins (4P)

# TUV PL-L

## Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.) 4,4 mg

## УФ-излучение

Излучение УФ-С 27,0 W

## Данные об изделии

Полный код продукта 871150088829740

Название продукта для заказа TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25

EAN/UPC — продукт 8711500888297

Код заказа 927909804007

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 25

Материал (SAP) 927909804007



Вес нетто (шт.) SAP 134,000 g

## Чертеж размеров

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

TUV PL-L 95W/4P HO

## Фотометрические данные

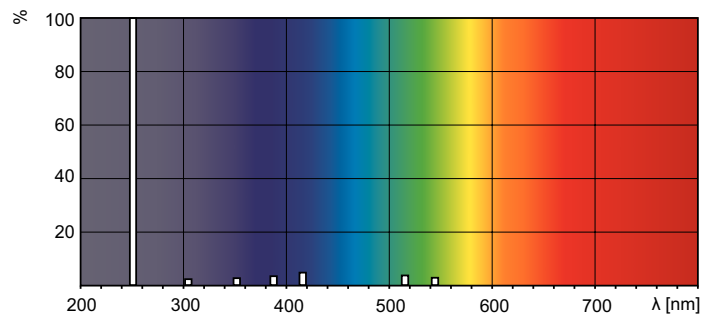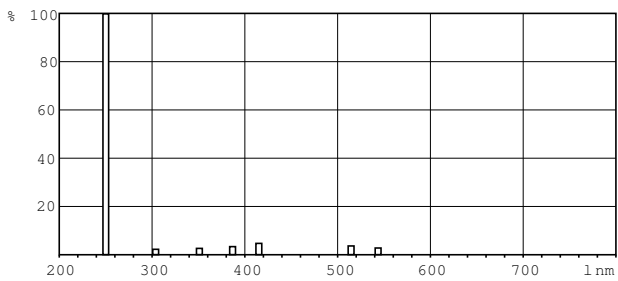

XDPO\_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

