



MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампы MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX50 [PGJX50]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Entertainment
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h
Описание системы	FastFit
Технические характеристики освещения	
Код цвета	1
Световой поток (мин.)	114750 lm
Светоотдача (ном.)	127500 lm
Координата цветности X (ном.)	328
Координата цветности Y (ном.)	334
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	85 lm/W
Коэффициент цветопередачи после 4 ч (ном.)	92

Коэффициент цветопередачи после 20 ч (ном.)	95
Коэффициент цветопередачи (ном.)	85
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	1500.0 W
Ток лампы (ном.)	15,3 A
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	PGJX50
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	950 °C

MSR Gold™ FastFit

Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869640275700
Название продукта для заказа	MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718696402757
Код заказа	928108905115

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928108905115
Вес нетто (шт.)	0,133 kg

Предупреждение и условия безопасности



Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 1500/1 FastFit 1CT/4	28 mm	6,3 mm	64 mm	66 mm	65 mm	128 mm	50 mm

MSR GOLD 1500/1 FastFit

Фотометрические данные

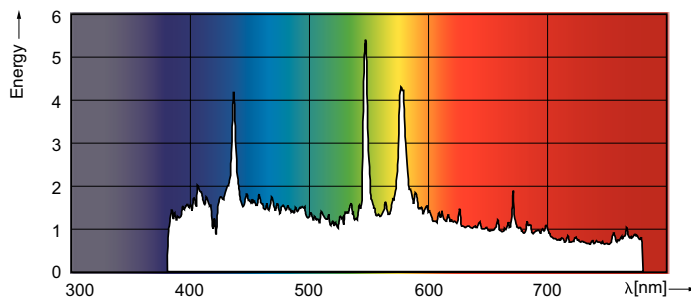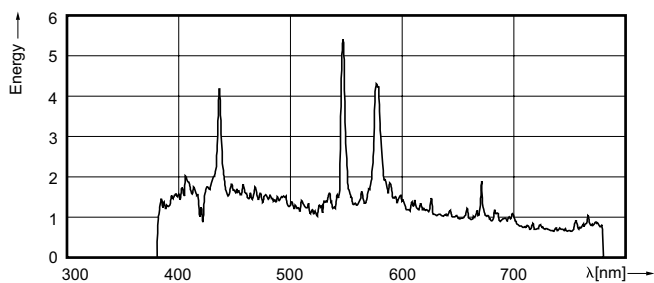

XDPB_XDMSR_0002-Spectral power distribution B/W

XDPO_XDMSR_0002-Spectral power distribution Colour

