



TUV PL-L

TUV PL-L 24W/4P UNP/50

Компактные одноцокольные ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G11 [2G11]
Примечания	Предупреждения и безопасность. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос. ОПАСНОСТЬ. Группа риска 3 — ультрафиолетовый продукт. Эти лампы испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое может привести к серьезным травмам кожи и глаз. Избегайте попадания в глаза и на кожу неэкранированного продукта. Используйте только в закрытом помещении, которое защищает пользователей от излучения.
Основная область применения	Disinfection

Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	na [-]

Технические характеристики освещения

Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	24 W
Ток лампы (ном.)	0,345 A
Напряжение (ном.)	87 V

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	4 Pins (4P)
---------------------	-------------

TUV PL-L

Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.) 4,4 mg

УФ-излучение

Излучение УФ-С 7,1 W

Данные об изделии

Полный код продукта 871150061294665

Название продукта для заказа TUV PL-L 24W/4P UNP/50

EAN/UPC — продукт 8711500612946

Код заказа 927903204016

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 50

Материал (SAP) 927903204016



Вес нетто (шт.) SAP 82,000 g

Чертеж размеров

Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 24W/4P UNP/50	18 mm	39 mm	290 mm	315 mm	320 mm

TUV 24W PL-L

Фотометрические данные

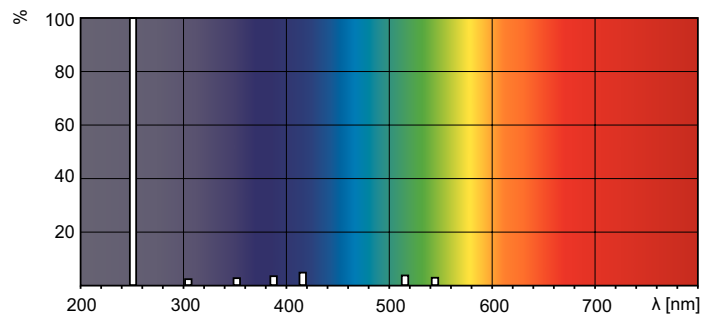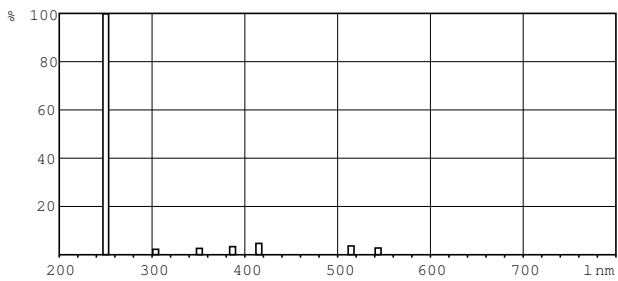

XDPO_XUTUVPLL-Spectral power distribution Colour

