

# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции


Общая информация		Световой поток (мин.)	
Крышка-цоколь	PGJX28 [PGJX28]	44 000 лм	
Рабочее положение	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)]	Светоотдача	
		47 000 лм	
		Координата цветности X (номинальная)	
		300	
		Координата цветности Y (номинальная)	
		324	
		Коррелированная цветовая температура (ном.)	
		7200 К	
		Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	
		69 лм/В	
Технические характеристики освещения			
Код цвета	2		

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Коэффициент цветопередачи (CRI)	75
<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>	
Энергопотребление	700 В
Ток лампы (ном.)	10,2 А
<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Возможность диммирования	Да
<b>Данные об изделии</b>	
Full EOC	871829122117300


Название продукта для заказа	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
Код заказа	928199905115
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Номер материала (12NC)	928199905115
Полное название продукта	MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC — пример использования	8718291221180

### Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 мм	3,8 мм	55 мм	57 мм	56 мм	112 мм	36,5 мм	36 мм	35,3 мм

### Фотометрические данные

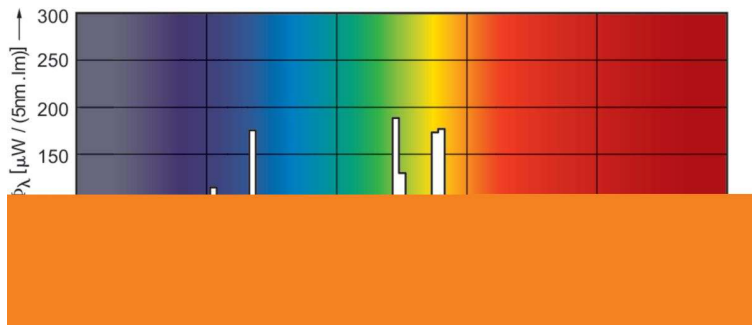

Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

