



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация		Светоотдача	
Крышка-цоколь	PGJX28 [PGJX28]	Светоотдача	36 800 лм
Рабочее положение	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)]	Координата цветности X (номинальная)	296
		Координата цветности Y (номинальная)	315
		Коррелированная цветовая температура (ном.)	7500 К
		Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	64 лм/В
		Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Технические характеристики освещения			
Код цвета	2		

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	575 В
Ток лампы (ном.)	10,2 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Full EOC	871829122109800


Название продукта для заказа	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
Код заказа	928184005115
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Номер материала (12NC)	928184005115
Полное название продукта	MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC — пример использования	8718291221104

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold	23,2 мм	3,5	55 мм	57 мм	56	112 мм	36,5 мм	36	35,3 мм
575/2		мм			мм			мм	
MiniFastFit									
1CT/4									

Фотометрические данные

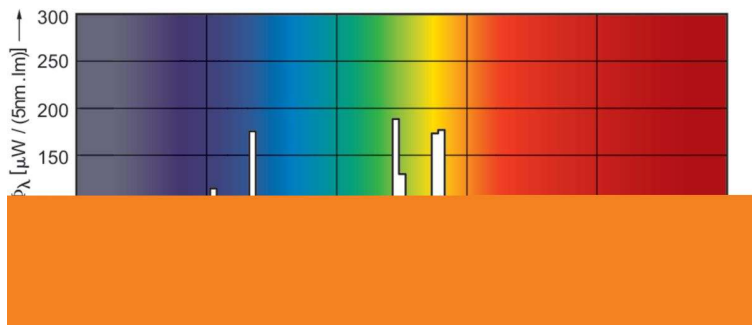

Spectral Power Distribution Colour - MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

